


ILUMINACIÓN ENCADENABLE PROLINK

La iluminación Prolink es una luz fiable que ilumina eficazmente las zonas de paso (túneles, raíles, etc.) para que pueda moverse y trabajar con total seguridad.

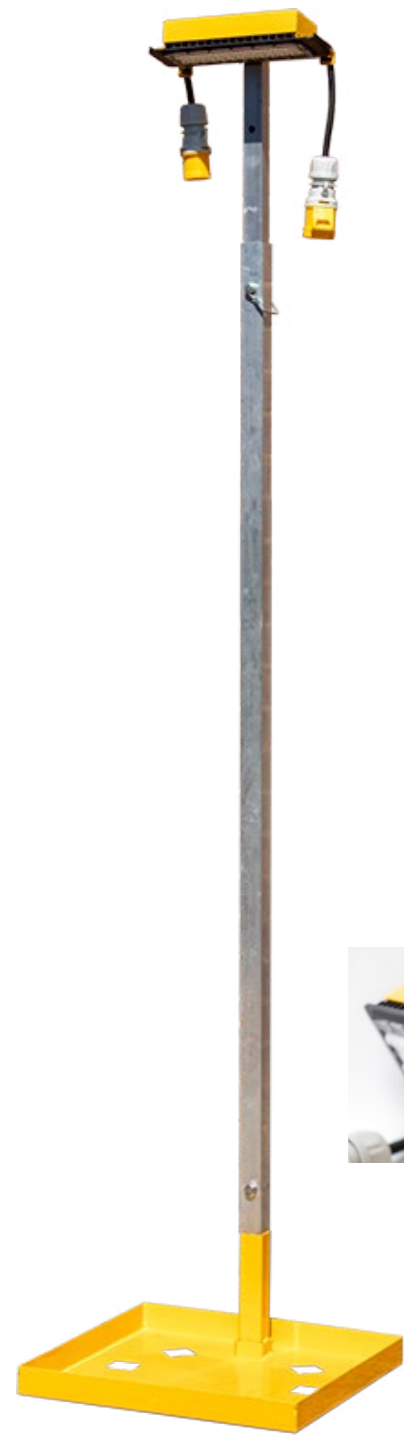

IP65

230V

2min

El kit consta de un cabezal de iluminación con cable, un poste de 3 metros y una base. Para iluminar una superficie de 100 m de largo, se recomienda utilizar 10 kits PROLINK separados entre sí 10 metros. Este sistema de iluminación se ha diseñado para evitar la pérdida de luz y proporcionar una cobertura completa entre las lámparas. De hecho, este proyector cuenta con una óptica hecha a medida para minimizar la contaminación lumínica. Un único generador o pack de energía es todo lo que necesita para iluminar una zona de trabajo o una obra.

Características detalladas

Eléctrico

Fuente de alimentación por proyector	15 W
Tensión	230 V
Vida útil de LEDS (media)	50 000 horas
Iluminación instantánea	Sí

Seguridad

Índice de protección	IP65
----------------------	------

Fotometría

Total de Lúmenes	3 300 lm
------------------	----------


Mecánica

Peso	7,4 kg
Altura óptima de uso	3 m
Tiempo medio de montaje	2 Minutos

Opciones y accesorios

Adaptador para 2 focos en un poste	Opcional
Soporte magnético	Opcional
Piquetas de fijación	Opcional



 Fabricado en Gran Bretaña

