

PROYECTOR K10-XP


El K10 XP combina tres cabezales de iluminación orientables y una autonomía optimizada gracias a su pantalla digital. Es extremadamente versátil y capaz de iluminar amplias zonas en cuestión de segundos. Este proyector de nueva generación satisface las necesidades de los profesionales que buscan una iluminación autónoma sin renunciar al rendimiento.



NOVEDAD

Pantalla digital que muestra el estado de carga y la autonomía restante, lo que permite un seguimiento preciso del funcionamiento del equipo.

Fabricado en GRAN BRETAÑA

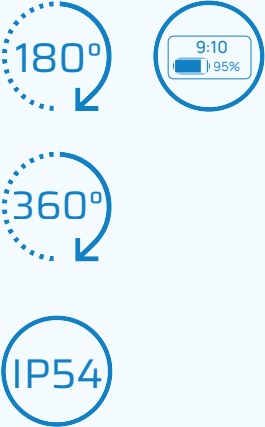

Nuestros modelos

Projecteur K10-XP Plomb (SLA)

Batería de plomo-ácido
8 500 lúmenes
IP54

Proyector K10-XP de fosfato de litio (LifepO4)

Batería de fosfato de litio
8 500 lúmenes
IP54

Proyector K10-XP con doble batería de iones de litio (Li-Ion L2X2 doble)

Batería doble de iones de litio
8 500 lúmenes
IP54

Accesorios incluidos

Brazo multiposición

Los proyectores pueden utilizarse como linternas o como iluminación de trabajo. El cabezal de iluminación también puede extenderse hasta una altura de 2 metros gracias a los elementos de la pértiga situados debajo de la base.

Cabezales de iluminación ajustables

Los tres cabezales se pueden colocar de diferentes maneras, según tus necesidades.

Bluetooth

Permite controlar el proyector mediante una aplicación en tu teléfono.



Características técnicas

Eléctrico

Tipo de batería	SLA	LifepO4	Li-Ion L2X2 Doble
Ciclo de carga de la batería	300 - 500	3 000 - 4 000	800 - 1 000
Número de LED	30		
Vida útil media de los LED	50 000 horas		
Tiempo de carga	7 horas	9 horas	13 horas 30
Autonomía al 100 % de potencia	2 horas 45	4 horas 15	9 horas 15

Seguridad

Índice de protección	IP54		
Modo intermitente y SOS	Sí		
Protección térmica	Sí		
Disyuntor térmico	MCB 15A		

Fotometría

Potencia luminosa: 100 % - 150 %	8 500 lm / 12 000 lm		
Temperatura de color	6 500 °K		
Ajuste del haz de luz	Sí		

Mecánica

Dimensiones (largo x ancho x alto)	430 x 220 x 255mm		
Peso	11,75 Kg	8,35 Kg	8,9 Kg
Altura con el mástil desplegado	2 m		

Contenido

Percha de 2 metros	Incluido		
Cargador de red de 230 V	Incluido		
Cargador para el encendedor del coche de 12-24 V	Opcional (V)	Incluido	Incluido
Cargador rápido	No incluido	No incluido	Opcional (MC)

Opciones y accesorios

Trípode de 3 metros o 4,5 metros	Opcional		
Alargador eléctrico	Opcional		
Soporte magnético	Opcional		
Sistema de corte de corriente (módulo AMF)	Por encargo		
Mando a distancia	Opcional		
Emisor/receptor	Opcional		
Maleta de transporte	Opcional		