




196 000  
LUMENS

139 000  
LUMEN




# LUMAPHORE® LED 1500XL/1000XL



Les **LUMAPHORE® LED 1500XL** et **1000XL** sont équipés respectivement de **30 et 24 modules Leds**. Pour augmenter leurs **éclairages au sol**, nous avons incorporé **8 Leds COB** de grande puissance. Sur la nouvelle version du LUMAPHORE® 1000XL, la puissance lumineuse de ces leds COBs a été boostée en augmentant leur courant d'alimentation. Le LUMAPHORE® LED 1500XL est équipé de Leds COBs encore plus puissantes, En version standard ils sont équipés d'un boîtier interrupteur ON/OFF et de la possibilité d'éclairer en 180°/360°.

Le **LUMAPHORE® LED 1500XL développe 196 000 Lumens**, soit un rapport Lumen/watt de 130 Lm/w

## Avantages:

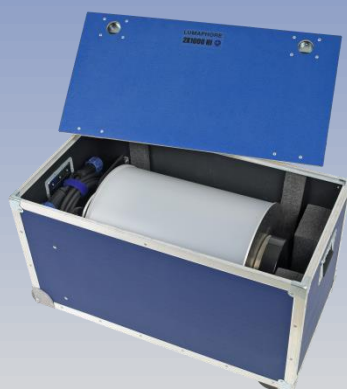

Flight case livré en standard

- Zone éclairée jusqu'à 5500 m<sup>2</sup>
- Grande puissance d'éclairage : 196 000 lm
- Insensible aux intempéries
- Grande résistance aux vents
- Robustesse
- Protections électriques et thermiques
- Hyper polyvalent dans ses applications

# LUMAPHORE® LED 1500XL / 1000XL

<b>Caractéristiques Electriques</b>	<b>1500 XL</b>	<b>1000 XL</b>
Nombre de modules LED	30 + 8 COB	24 + 8 COB
Nombre de LEDs par module	86	86
Puissance totale d'éclairage	1500 W	984 W
Puissance d'alimentation	1650 W	1020 W
Câble de branchement 3X1,5 <sup>2</sup>	11 m	
Durée de vie moyenne des LEDs	50000 hrs	
Allumage instantané	oui	

<b>Caractéristiques de sécurité</b>	<b>1500 XL</b>	<b>1000 XL</b>
Indice de Protection	IP 54	
Protection thermique	Oui	
Température ambiante d'utilisation	-15°/+40°	

<b>Caractéristiques Photométriques</b>	<b>1500 XL</b>	<b>1000 XL</b>
Surface éclairée	5500 m <sup>2</sup>	4000 m <sup>2</sup>
Température de couleur	4700-5000 °K	
Nombre de Lumens /module/COB (lm)	4060/9275	4060/5195
Nombre de Lumens total	196000 lm	139000 lm
Indice de Rendu des Couleurs	> 82	

<b>Caractéristiques Mécaniques</b>	<b>1500 XL</b>	<b>1000 XL</b>
Diam.	40 cm	
Longueur	93 cm	
Poids	17 Kg	15,2 Kg
Hauteur optimale d'utilisation	6,5 m	5 m
Temps de montage moyen	2 mn	



<b>Accessoires &amp; Options</b>
Perche télescopique à treuil 5 m
Fiche DS1, Manchon DIN...
Gradateur
Groupe électrogène type HONDA EU 20i

