

PROJEKTOR K10-XP

Der K10 XP vereint drei schwenkbare Leuchtenköpfe und eine dank seiner digitalen Anzeige optimierte Betriebsdauer. Er ist äußerst vielseitig und in der Lage, große Bereiche innerhalb weniger Sekunden auszuleuchten. Der Scheinwerfer der neuen Generation erfüllt die Anforderungen von Profis, die eine autonome Beleuchtung ohne Kompromisse bei der Leistung suchen.



Unsere Modelle

Projektor K10-XP Blei (SLA)

Blei-Säure-Akku
8.500 Lumen
IP54

Scheinwerfer K10-XP Lithium-Phosphat (LiFePO₄)

Lithium-Phosphat-Akku
8.500 Lumen
IP54

Scheinwerfer K10-XP mit zwei Lithium-Ionen-Akkus (Li-Ion L2X2 Double)

Doppelter Lithium-Ionen-Akku
8.500 Lumen
IP54

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

Mehrfach verstellbarer Arm

Die Scheinwerfer können als Taschenlampen oder als Arbeitsbeleuchtung verwendet werden. Der Leuchtenkopf lässt sich dank der Stangenelemente unter dem Sockel auf eine Höhe von 2 Metern ausfahren.

Verstellbare Leuchtenköpfe

Die drei Köpfe lassen sich je nach Bedarf auf verschiedene Weise positionieren.

Bluetooth


Ermöglicht die Steuerung des Projektors über eine App auf Ihrem Smartphone.



NEUHEIT

Digitale Anzeige des Ladezustands und der verbleibenden Betriebsdauer, wodurch eine genaue Überwachung des Betriebs des Geräts ermöglicht wird.

Hergestellt in GROSSBRITANNIEN

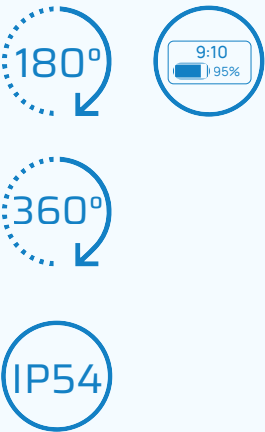

Technische Daten

Elektrisch

T Akkutyp	SLA	K10-XP Blei-Säure	K10-XP Lithium Phosphat	K10-XP Doppelt Lithium-Ionen
Ladezyklus des Akkus	300 - 500		3 000 - 4 000	800 - 1 000
Anzahl der LEDs	30			
Durchschnittliche Lebensdauer der LEDs	50 000 stunden			
Ladezeit	7 stunden		9 stunden	13 stunden 30
Betriebsdauer bei 100 % Leistung	2 stunden 45		4 stunden 15	9 stunden 15

Sicherheit

Schutzart	IP54			
Blink- und SOS-Modus	Ja			
Überhitzungsschutz	Ja			
Thermoschutzschalter	MCB 15A			

Photometrie

Lichtleistung 100 % - 150 %	8 500 lm / 12 000 lm			
Farbtemperatur	6 500 °K			
Einstellung des Lichtstrahls	Ja			

Mechanik

Abmessungen (L x B x H)	430 x 220 x 255mm			
Gewicht	11,75 Kg	8,35 Kg	8,9 Kg	
Höhe bei ausgefahrener Stange	2 m			

Inhalt

2-Meter-Stange	Im Lieferumfang enthalten			
Netzladegerät 230 V	Im Lieferumfang enthalten			
Zigarettenanzünder-Ladegerät 12-24 V	Optional (V)	Im Lieferumfang enthalten	Im Lieferumfang enthalten	
Schnellladegerät	Nicht enthalten	Nicht enthalten	Optional (MC)	

Optionen & Zubehör

Stativ 3 Meter oder 4,5 Meter	Optional			
Verlängerungskabel	Optional			
Magnethalterung	Optional			
System für den Fall eines Stromausfalls (AMF-Modul) Fernbedienung	Bei der Bestellung			
Sender/Empfänger	Optional			
Flightcase	Optional			